

ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0

Guía de instalación

ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0

Guía de instalación

Aquí encontrará toda la información necesaria para la correcta instalación del programa.

Fluke Deutschland GmbH

Freisinger Str. 34

85737 Ismaning, Deutschland

Teléfono +49 89 99616-0

Internet www.pruftechnik.com

Edición: 10/2025

Número de pedido DOC 17.100.es

Versión de software 3.1.0

Requisitos del sistema

	Windows 10. Windows 11
Sistema operativo	No se soportan: Windows 7, Windows 8, Windows 8 RT y Windows 8.1 RT
Resolución de pantalla	1280 x 1024
CPU	Intel y AMD (x86 ó x86-64)
RAM	1 GB mínimo
Memoria de almacenamiento libre	500 MB mínimo
Conexiones	USB, Bluetooth o Wifi, dependiendo del dispositivo
Instalación	Internet

Diseño e instalación

Diseño

El software está diseñado de forma modular. Se implementa la aplicación "Alineación de ejes" momentáneamente. Seguir otras aplicaciones.

ARC 4.0 está disponible como versión gratuita. El intercambio de datos entre ARC 4.0 y los dispositivos de medición de PRÜFTECHNIK o la nube no es gratuito. Para poder emplear el conjunto completo de prestaciones, debe adquirirse una licencia para la comunicación del dispositivo con ARC 4.0.

Puede encargarse una licencia para la comunicación entre el dispositivo de medición y ARC 4.0 en Fluke Deutschland GmbH.

ARC 4.0 instalar

La instalación de ARC 4.0 se lleva a cabo con ayuda del ARC 4.0 lápiz USB.

1. Inserte el ARC 4.0 lápiz USB en la unidad USB.
2. Haga clic en el archivo *.exe.
3. Seleccione un idioma para la instalación.

Se abrirá el asistente de instalación automáticamente. Siga con exactitud las instrucciones del programa de instalación.

4. Active los botones "OK" y "Siguiente".
5. Active el botón "Instalar".
6. Active el botón "Finalizar".

ARC 4.0 iniciar

Haga clic en el icono ARC 4.0 situado en su escritorio.

Guardar y deshacer cambios.

Utilice el atajo de teclado "Ctrl" + "S" para guardar los datos introducidos. Con el atajo de teclado "Ctrl" + "Z" se deshacen los cambios.

ARC 4.0 apagar

1. Active el icono ARC 4.0 que se encuentra en el vértice izquierdo de la barra de menús.
2. Seleccione el punto del menú "Apagar".



Obtener licencia para la comunicación del dispositivo


Para Fluke Deutschland GmbH registrar su dispositivo y, con ello, permitir ARC 4.0 la comunicación, usted necesita un certificado de licencia válido.

Para ello, póngase en contacto con su Fluke Deutschland GmbH persona de contacto local. Tenga preparado el número de serie de su dispositivo de medición para proceder al registro. Encontrará el número de serie en la placa de características situada en la parte inferior del dispositivo. El certificado de licencia le será enviado por correo electrónico.

En caso necesario, recibirá un archivo de licencia electrónica con el formato *.ACRLicense. Le recomendamos que guarde dicho archivo en su PC.

Registrar dispositivos de medición de PRÜFTECHNIK

1. Active el icono ARC 4.0 que se encuentra en el vértice izquierdo de la barra de menús.
2. Seleccione el punto del menú "Registro...". Se abrirá la ventana "Asistente de licencias".

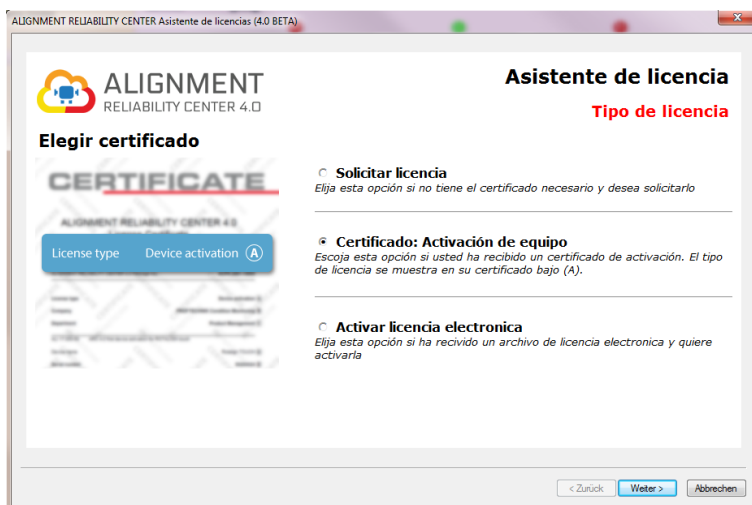

3. Seleccione "Licencia para activación del dispositivo" (o, en caso necesario, "Activar licencia electrónica")
4. Active el botón "Siguiente".
5. Introduzca el nombre de su empresa y su departamento (véase las líneas B y C del certificado de licencia).
6. Active el botón "Siguiente".
7. Seleccione su dispositivo (véase línea D del certificado de licencia).
8. Active el botón "Siguiente".
9. Introduzca el número de serie del dispositivo (véase línea E del certificado de licencia o placa de características).
10. Active el botón "Siguiente". La suma de verificación en la fila F le muestra si los datos introducidos hasta el momento son correctos.
11. Introduzca el código de licencia (véase línea G del certificado de licencia).
12. Active el botón "Siguiente" y concluya el proceso de registro.

Nota: Con el registro del dispositivo touch se habilitará automáticamente una dirección de servidor en la nube, así como una memoria de almacenamiento de 100 MB.

Gestionar registro del dispositivo

1. Active el icono ARC 4.0 que se encuentra en el vértice izquierdo de la barra de menús.
2. Seleccione el punto del menú "Opciones...".



Se abrirá la ventana "Opciones".

3. Seleccione el punto del menú "Dispositivo".

Options

Select the Category

- Units
- General
- Results View
- Devices**
- Cloud

Devices
Device registration page.

OPTALIGN smart

Instrument List

Instrument	S.No:	Password
touch	50200017	QTJTUSMO
touch	50200017	QTJTUSMO
ROTALIGN Ultra	43213199	HGNMNMTR

En la lista de dispositivos aparecen todos los dispositivos registrados. Aquí puede darse un nombre de dispositivo y eliminarse el registro.