

ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0

Consignes d'installation

ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0

Consignes d'installation

Vous trouverez ici toutes les informations requises pour installer correctement le programme.

Fluke Deutschland GmbH
Freisinger Str. 34
85737 Ismaning, Deutschland
Téléphone +49 89 99616-0
Internet www.pruftechnik.com

Version : 10.2025

Référence : DOC 17.100.fr

Version du logiciel : 3.1.0

Prérequis système

	Windows 10, Windows 11
Système d'exploitation	Ne sont pas pris en charge : Windows 7, Windows 8, Windows 8 RT et Windows 8.1 RT
Résolution d'écran	1280 x 1024
UC	Intel ou AMD (x86 ou x86-64)
Mémoire vive	1 Go minimum
Espace disque	500 Mo minimum
Connexions	USB, Bluetooth ou Wifi, en fonction de l'appareil
Installation	Internet

Concept et installation

Concept

Le logiciel est extrêmement modulable. Actuellement, seule l'application pour l'alignement d'arbres est implémentée. D'autres applications vont suivre.

ARC 4.0 est disponible en version gratuite. L'échange de données entre ARC 4.0 et les appareils de mesure PRUFTECHNIK et le nuage est payant. Afin de pouvoir utiliser pleinement les fonctionnalités, la communication avec ARC 4.0 doit faire l'objet d'une activation de licence.

Il est possible de commander une licence pour la communication entre appareils et ARC 4.0 auprès de Fluke Deutschland GmbH.

ARC 4.0 installer

L'installation de ARC 4.0 est effectuée à l'aide de la clé USB ARC 4.0.

1. Insérez la clé USB ARC 4.0 dans votre lecteur USB.
2. Cliquez sur le fichier *.exe.
3. Sélectionnez une langue pour l'installation.

L'assistant d'installation démarre automatiquement. Suivez exactement les instructions du programme d'installation.

4. Cliquez sur les boutons « OK » et « Suivant ».
5. Cliquez sur le bouton « Installer ».
6. Cliquez sur le bouton « Terminé ».

ARC 4.0 démarrer

Cliquez sur l'icône ARC 4.0 sur votre bureau.

Il est possible d'enregistrer et d'annuler les modifications

Utilisez la combinaison de touches "Ctrl + S" pour enregistrer la saisie. La combinaison de touches "Ctrl + Z" vous permet d'annuler les modifications.

ARC 4.0 quitter

1. Cliquez sur l'icône ARC 4.0 dans le coin gauche de la barre de menus.
2. Sélectionnez l'élément de menu « Quitter ».



Activation de licence pour la communication entre appareils


Pour enregistrer votre appareil Fluke Deutschland GmbH et ainsi permettre la communication avec ARC 4.0, vous avez besoin d'un certificat de licence valide.

Pour en obtenir un, contactez votre interlocuteur Fluke Deutschland GmbH sur site. En amont de l'enregistrement, préparez le numéro de série de votre appareil de mesure. Vous trouverez ce numéro de série sur la plaque signalétique située sur la face inférieure de l'appareil. Le certificat de licence vous est envoyé par e-mail.

Il se peut que vous receviez un fichier de licence électronique au format *.ACRLicense ; nous vous recommandons de l'enregistrer sur votre PC.

Enregistrer des appareils de mesure PRUFTECHNIK

1. Cliquez sur l'icône ARC 4.0 dans le coin gauche de la barre de menus.
2. Sélectionnez l'élément de menu « Enregistrement... ». La fenêtre « Assistant de licence » s'ouvre.

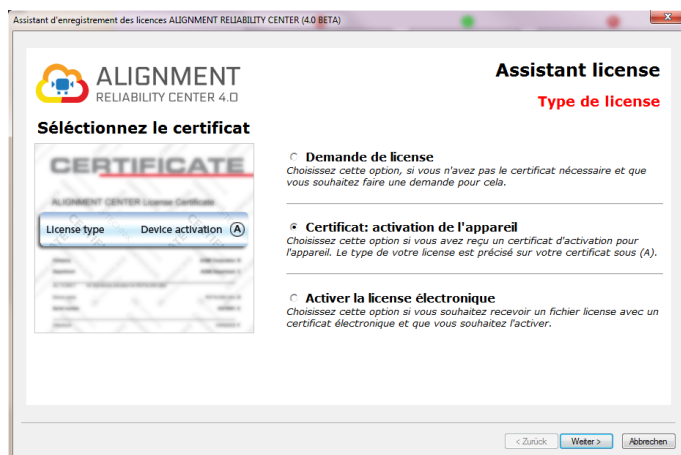

3. Sélectionnez « Licence pour l'activation d'appareil » (ou le cas échéant « Activer une licence électronique »)
4. Cliquez sur le bouton « Suivant ».
5. Indiquez le nom de votre société et de votre service (voir le certificat de licence, lignes B et C).
6. Cliquez sur le bouton « Suivant ».
7. Sélectionnez votre appareil (voir le certificat de licence, ligne D).
8. Cliquez sur le bouton « Suivant ».
9. Renseignez le numéro de série de l'appareil (voir le certificat de licence, ligne E ou la plaque signalétique).
10. Cliquez sur le bouton « Suivant ». La somme de contrôle de la ligne F vous indique si les données saisies jusqu'à présent sont correctes.
11. Saisissez le code de licence (voir le certificat de licence, ligne G).
12. Cliquez sur le bouton « Suivant », puis terminez le processus d'enregistrement.

Remarque : Lors de l'enregistrement de l'appareil touch, une adresse de serveur en nuage et un espace disque de 100 Mo sont automatiquement mis à disposition.


Gestion de l'enregistrement des appareils

1. Cliquez sur l'icône ARC 4.0 dans le coin gauche de la barre de menus.
2. Sélectionnez l'élément de menu « Options... ».



La fenêtre « Options » s'ouvre.

3. Sélectionnez l'élément de menu « Appareil ».

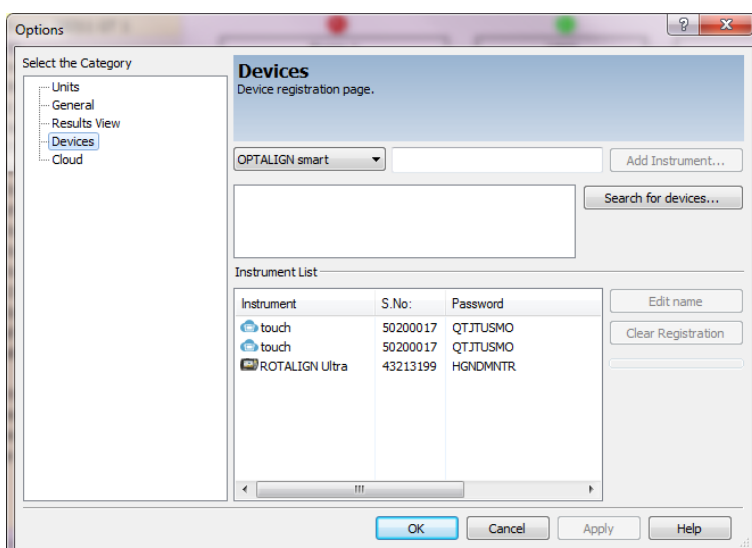

Tous les appareils enregistrés sont affichés dans la liste des appareils. Vous pouvez ici attribuer un nom à l'appareil et supprimer l'enregistrement.